


Uw Luvema klantnummer:	Uw ordernummer:
Ordernr./ ref. verwerker:	Merk:
Datum:	



Dorpeltype: BI.6351 Onderdorpel binnensponning BI.5757 Onderdorpel binnensponning


Uitvoering: B = Blackstone (zwart) G = Geanodiseerd R = Ral kleur:

Meegelieferd wordt:

RVS combischroeven voor montage van de dorpel aan de kozijnstijlen.
RVS schroeven voor montage glaslat(ten).


Let op!

Indien het door u aangekruiste niet van toepassing is op de gehele onderdorpel, dient u dit op de desbetreffende positie(s) in de tekening aan te geven.



Aantal onderdorpels: stuks **Zaagmaat:** mm.

Ondersteuningsblokjes: stuks (Mee te leveren GL.BL)

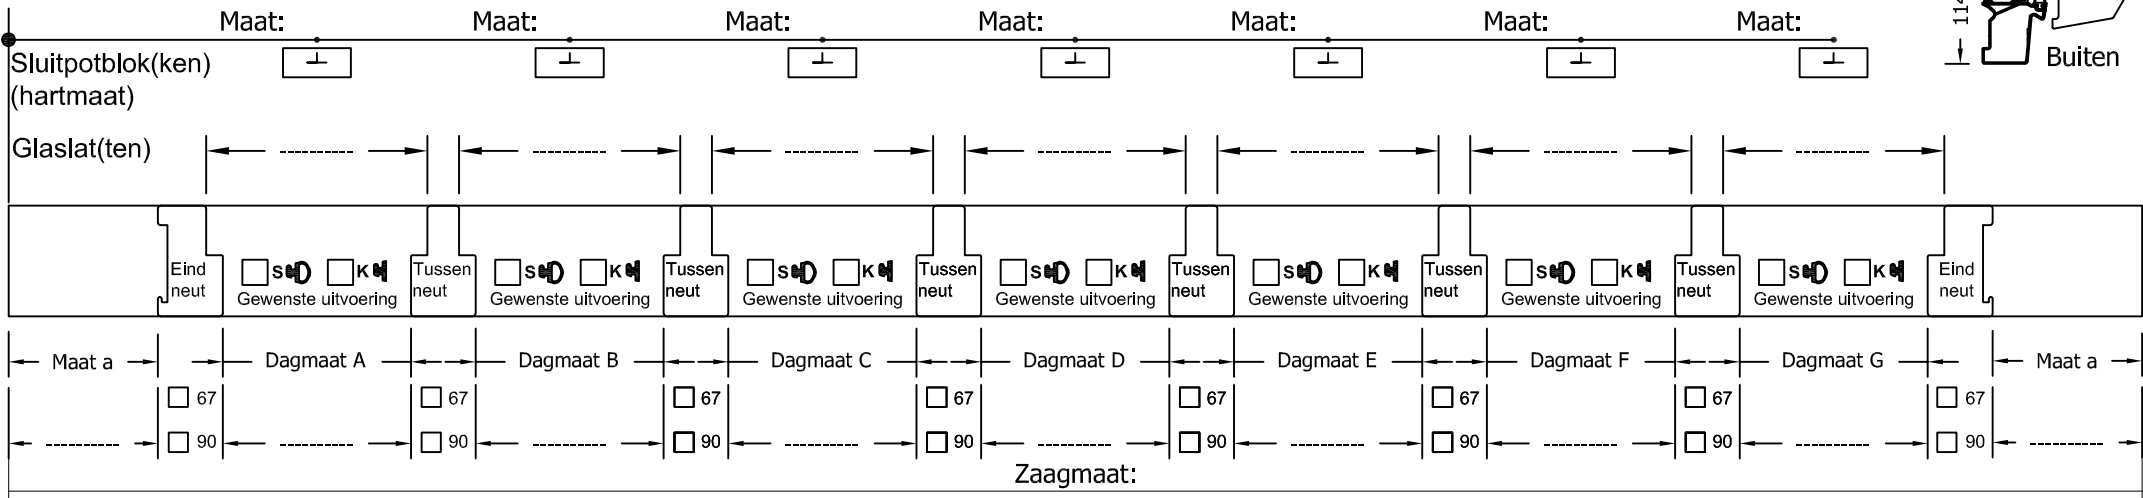

Aankruisen indien bewerking dient te worden uitgevoerd.

- | | | |
|--|---|---|
| | Artikel: <input type="checkbox"/> 9200 | Omschrijving: A Standaard neutspanning wijzigen van 17 naar 25 mm. |
| | <input type="checkbox"/> 9201 | B Standaard neutlengte wijzigen van 114 naar 102 mm. |
| | <input type="checkbox"/> 9202 | C Standaard tussenneutspanning wijzigen van 17 naar 25 mm. |
| | <input type="checkbox"/> 9203 | D Standaard tussenneutlengte wijzigen van 114 naar 102 mm. |
| | <input type="checkbox"/> 9211 | Renovatiesponning aanbrengen in twee zijden 10 mm. |
| | <input type="checkbox"/> 9211L | Renovatiesponning aanbrengen in linkerzijde 10 mm. |
| | <input type="checkbox"/> 9211R | Renovatiesponning aanbrengen in rechterzijde 10 mm. |
| | <input type="checkbox"/> 9212 | Kloostersponning aanbrengen in twee zijden 10 mm. |
| | <input type="checkbox"/> 9212L | Kloostersponning aanbrengen in linkerzijde 10 mm. |
| | <input type="checkbox"/> 9212R | Kloostersponning aanbrengen in rechterzijde 10 mm. |
| | <input type="checkbox"/> V | Voorsponning van 6 mm. aanbrengen alleen bij BI5757 |



- | | |
|----------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> V | Voorsponning van 8 mm. aanbrengen alleen bij BI5757 niet mogelijk voor tussenneut 67 mm. |
|----------------------------|--|

- | | |
|-------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> SPB | Sluitpotblok monteren in sponningzijde. |
| <input type="checkbox"/> SPBB | Sluitpotblok monteren in sponningzijde. |

Standaard worden er bij bestelling van sluitpotblokken blinde sluitpotblokken gemonteerd, waarin u zelf uw sluitkom kunt frezen. Indien anders gewenst dan het merk van de sluitkom opgeven.

Merk:

- | | |
|-------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> 9228 | Verstek aanbrengen links in de onderdorpel. In de tekening aangeven waar en welke hoek. |
| <input type="checkbox"/> 9229 | Verstek aanbrengen rechts in de onderdorpel. In de tekening aangeven waar en welke hoek. |



Opmerkingen: